

## Charpente

Liteau	15-18-27-40 x 27-30-40 en 2-3-4m non traité et traité cl. 2
Lambourde	6 / 4 en 3 et 4m non traité et traité cl. 2
Chevron	6-6,3 / 7,5-8-10 en 3-4-6m
Solive	63x180 et 80x200
Volige	15 et 18mm

## Protection Air & Vent

### Toit

Delta Vent S et Vitaxx : écran de sous-toiture H.P.V.

Delta Vent Roll = closoir

Delta Réflex : pare-vapeur réfléchissant



### Façade

Delta Vent N = pare-pluie

Delta Façade et Façade S et : pare-pluie stabilisés aux U.V.

Delta Fol DBF : frein vapeur



## Isolation

Laine de Bois Homatherm Format MOB de 30 à 200mm

Laine minérale : Isover / Rockwool




Panneaux souple Holz Flex Protect ou Structure 45kg ou protect 190kg/m3.

Panneaux rigide HDP Standard ou protect 190 Kg m3 de 20 à 140mm

Panneaux UD Protect pare pluie 25mm, 250 x 625 (R et L)



Panneaux sandwich chevrons toiture Unilin Systems : finition plâtre, lambris, volige, etc.

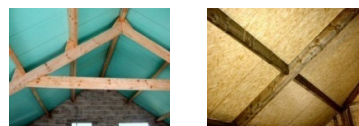

Cellulose Homatherm format MOB

Panneaux Flex CL 70 kg/m3 de 30 à 180mm

Vrac Fine floc en sac de 13,6 Kg.

Isolation phonique plancher silen top 40 et 60mm

